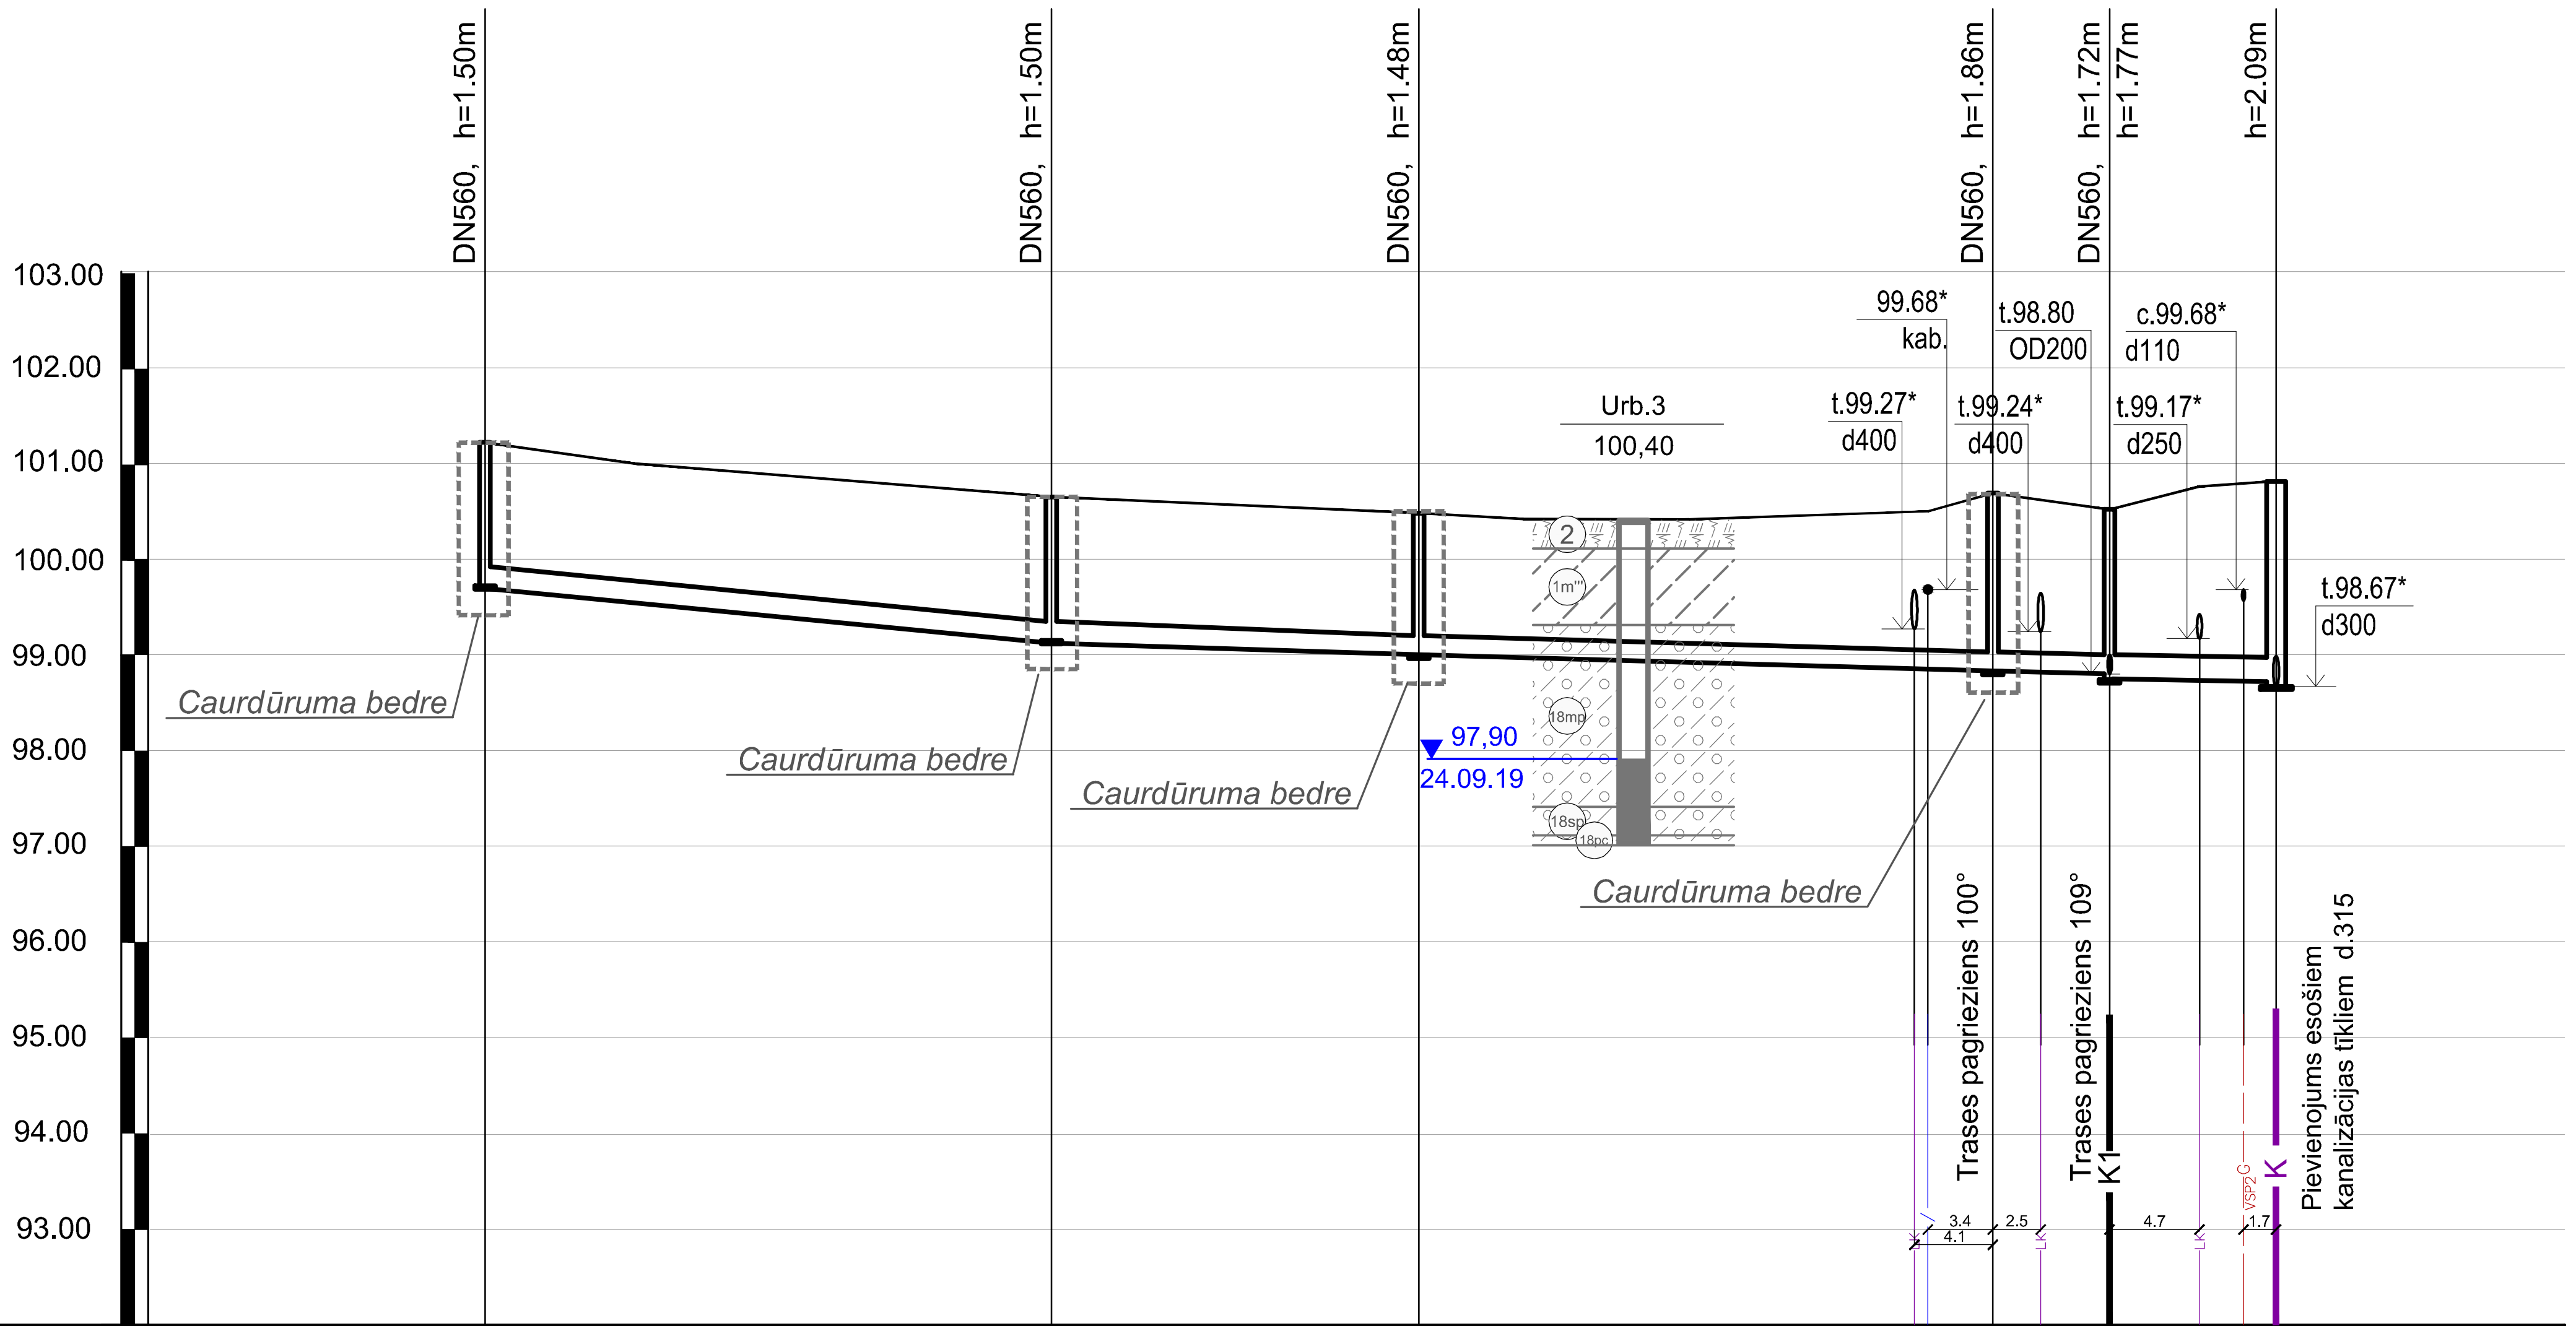

		Br-K1-1	Br-K1-2	Br-K1-3		Br-K1-4		Br-K1-5			Br-EK-1
CAURULES TEKNES ATZĪME, m	1	99.72	99.15	99.00	98.85	98.83	98.82	98.80 / 98.75	98.73	98.73	98.72
PROJEKTĒTĀ ZEMES ATZĪME, m	2	101.22	100.65	100.48	100.50	100.69	102.20	100.52	100.76	100.78	100.81
ESOŠA ZEMES ATZĪME, m	3	101.22	100.65	100.48	100.50	100.69	102.20	100.52	100.76	100.78	100.81
CAURUĻVADA MATERIĀLS, DIAMETRS	4	PE100, SDR17 OD/DN 200/ 11.9mm, PN10 ar PP aizsargslāni				PP, 8kN/m2, OD/ID 200/175.0mm					PP, 8kN/m2, OD/ID 250/220mm
PAMATNE	5	IZBŪVE AR CAURDŪRUMA METODI				SASKAŅĀ AR TIPVEIDA RASĒJUMU UKT-23					
KRITUMS / GARUMS, m	6	0.0192 / 29.6	0.0078 / 19.2	0.0057 / 30.0		0.005 / 6.1		0.0038 / 8.7			
ATTĀLUMS, m	7	29.6	19.2	30.0		6.1		8.7			
AKAS UN PUNKTI	8	Br-K1-1	Br-K1-2	Br-K1-3		Br-K1-4		Br-K1-5			Br-EK-1

Paskaidrojumi:
3. urbums - inženierģeoloģiskais griezums (izvietojuma shēma lapā UKT-4 un vispārīgā daļā)

2	Augsne, mālaina, tumši pelēka
1m'''	Uzbērta grunts - morēnas mālsmilts, putekļaina, irdena, gaiši brūna
18mp	Morēnas mālsmilts, mīksti plastiska, gaiši sārti brūna
18sp	Morēnas mālsmilts, sīksti plastiska, gaiši sārti brūna
18pc	Morēnas mālsmilts, puscieta, gaiši sārti brūna, sausa

PIEZĪMES:

1. Garenprofilu skatīt kopā ar ģenerālplānu.
2. PE un PP caurules ieguldīt tranšejā uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blietētas smilts.
3. Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšejā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšejā.
4. Ja nepieciešams gruntsūdens vai virsūdens atsūknēšanai no tranšejas izmantot vai atsūknēšanu, saskaņā ar grunts apstākļiem.
5. * Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā nepieciešams precizēt.
6. Visu esošo ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu materiālus un diametrus precizēt, atrokot tos pirms jauno materiālu pasūtīšanas.
7. Projektētās kanalizācijas un ūdensvada šķērsojuma vietās (atklātās tranšejum metodes gadījumā) elektrokabeļu līnijas aizsargāt ar apvalkcaurulēm.
8. Vietās, kur atklājas nelabvelīgais grunts (māls, dolomīts, kūdra u.c.), paredzēta grunts nomaiņa uz rupju smilti.
9. Gadījumā, jā būvniecības laikā tiks bojātas citas inženierkomunikācijas, tās jāatjauno sākotnējā stāvoklī.
10. Pievadu/pārslēgumu izvietojums saskaņojams Būvuzņēmējam pirms būvdarbu uzsākšanas.

Līdzfinansētājs: Nacionālais attīstības plāns 2020; Eiropas Savienība, Kohēzijas fonds; Ieguldījums tavā nākotnē

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS: Ekolat sia, Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R, Daugavpils, LV-5401, 1.Preču 30a tālr.654-24646			
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS
BŪVPR.D.VAD.	T.Loginova		10.2019.
IZSTRĀDĀJA	N.Ziļe		10.2019.
FAILS:			

PASŪTĪTĀJS: SIA "Saltavots"
Reģ. Nr. 40103055793, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda LV-2150

PROJEKTS: ""Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta", 2.posms"

RASĒJUMS: Kanalizācijas K1 garenprofils (Pulkveža Brieža iela)

PASŪTĪJUMA NUMURS:	SA 2019 08/KF
STADIJA:	BP
MARKA:	UKT
LAPAS NR.:	19
KOPĒJO LAPU SKAITS:	34
MĒROGS:	Mh1:500 Mv1:100
ARHĪVA REĢ. NUMURS:	......