

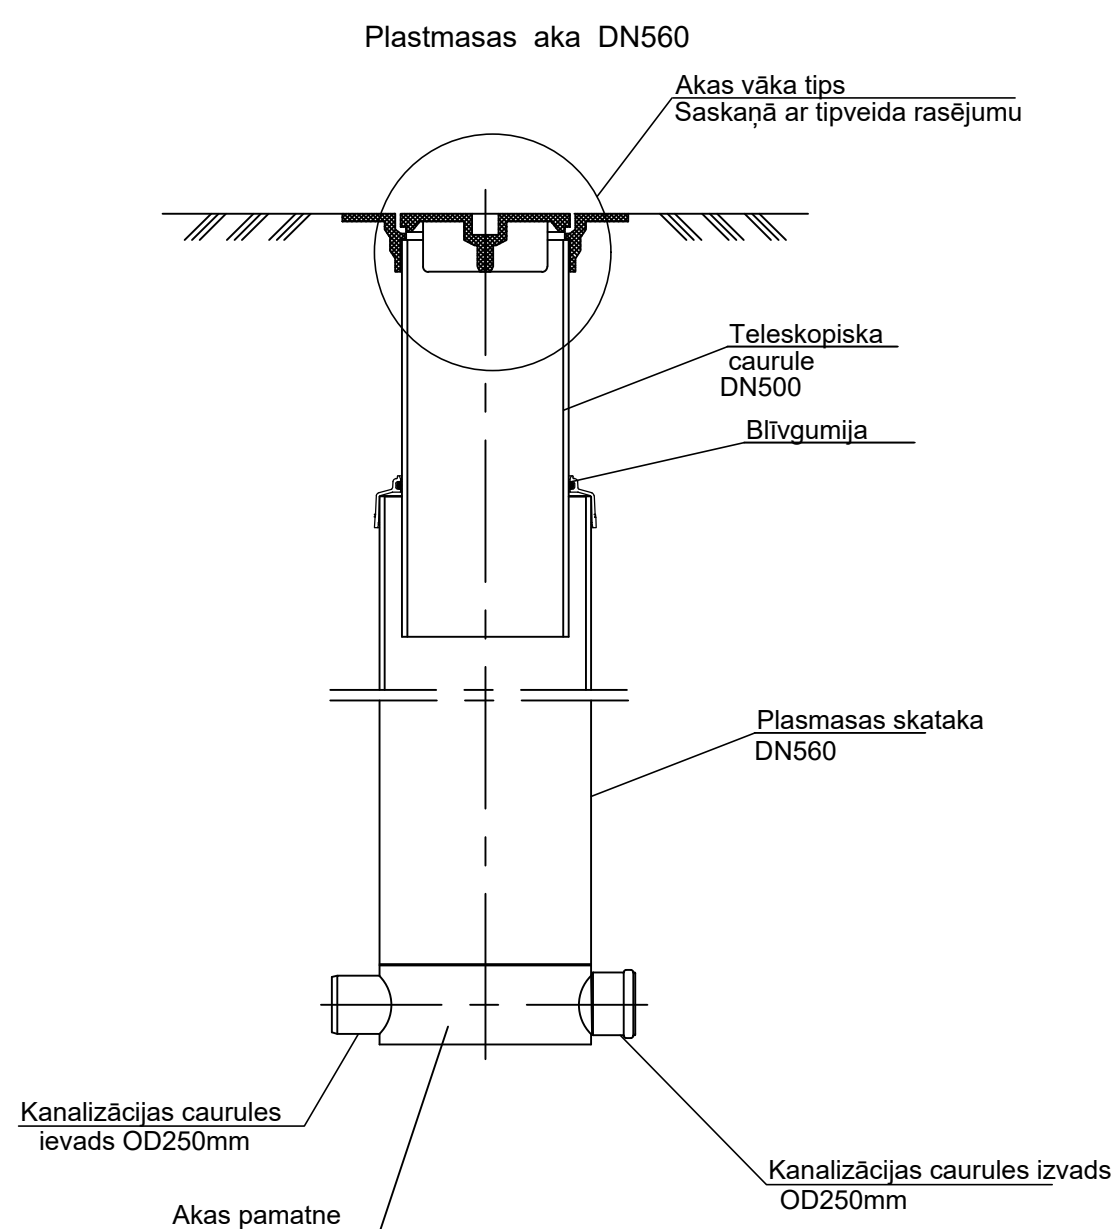
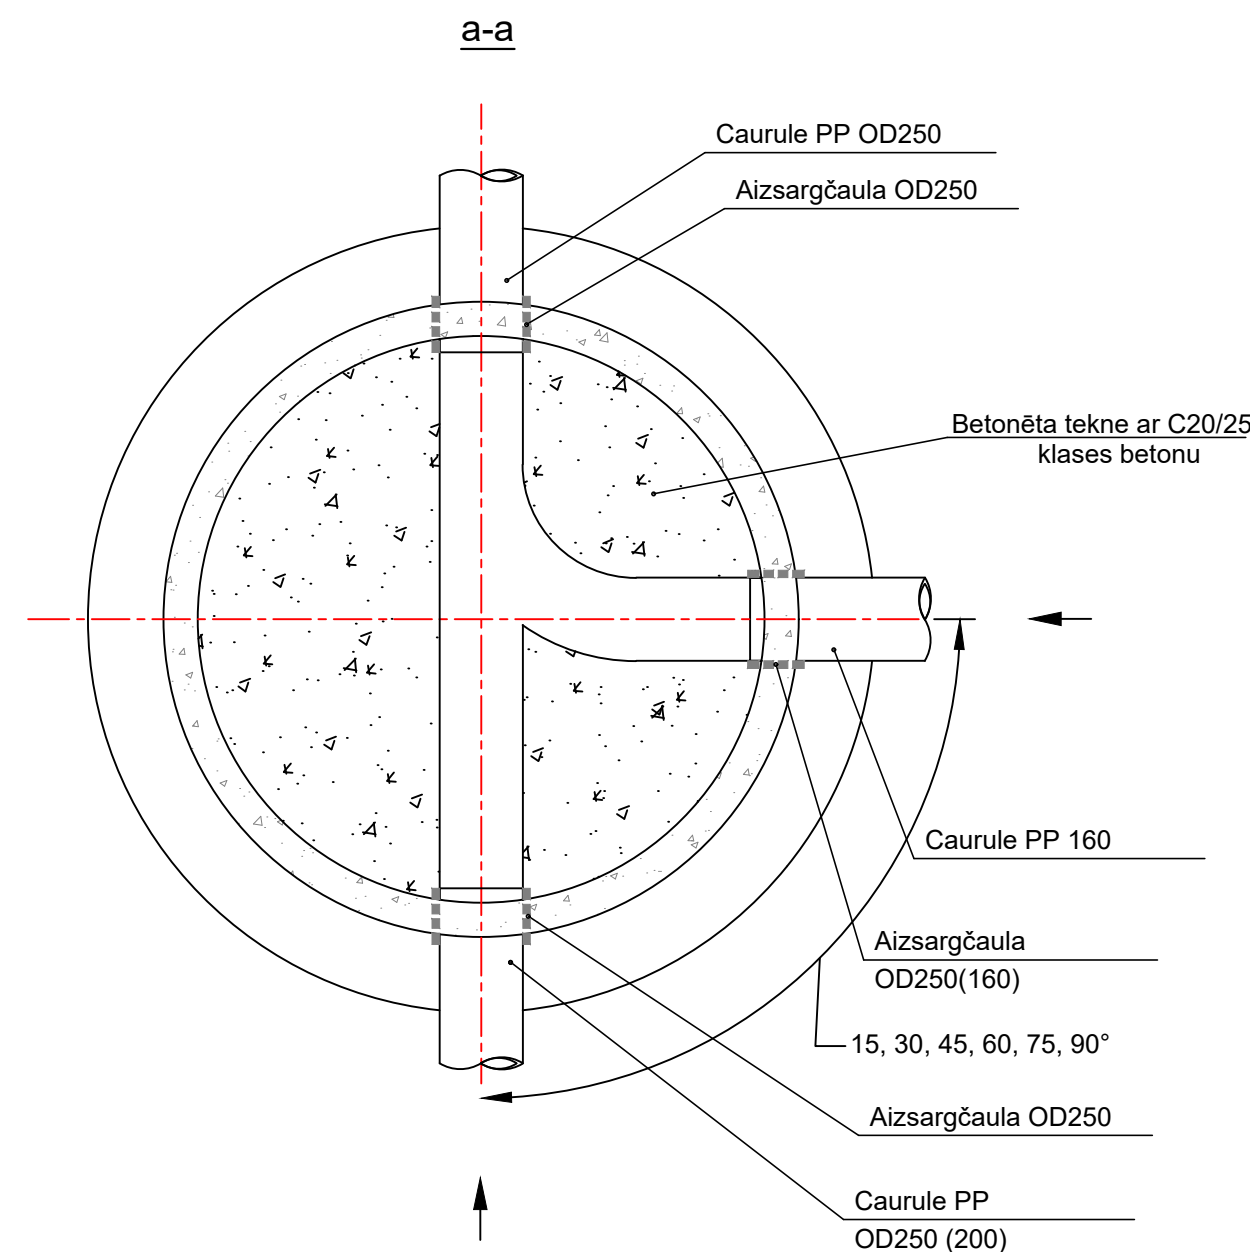
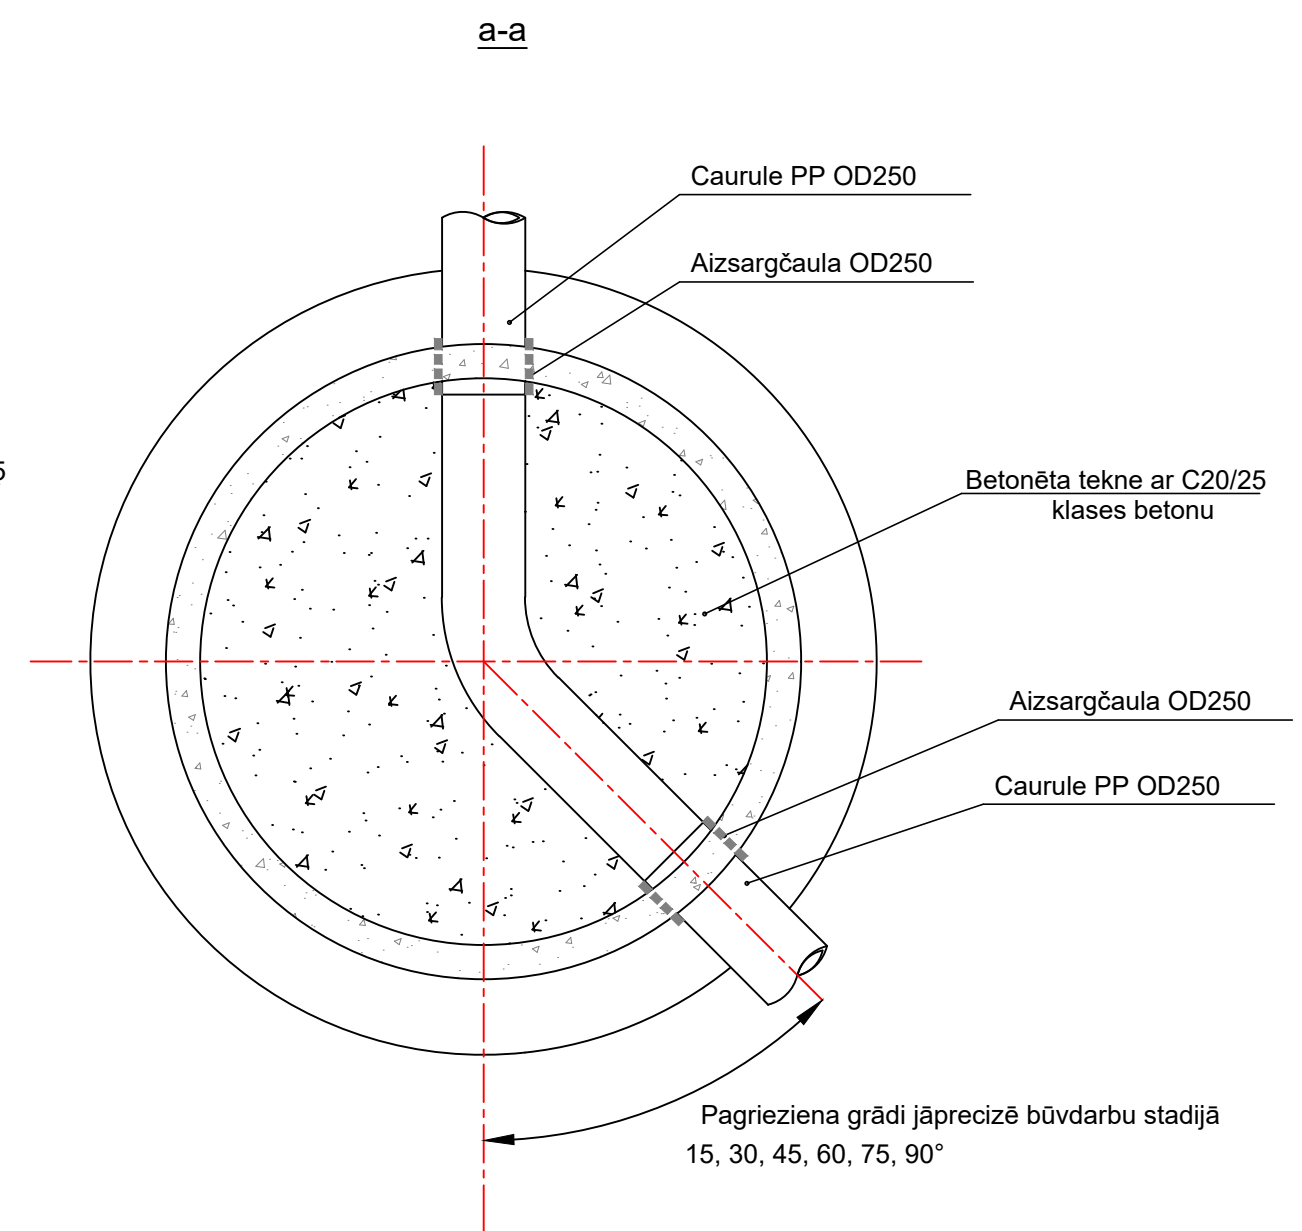


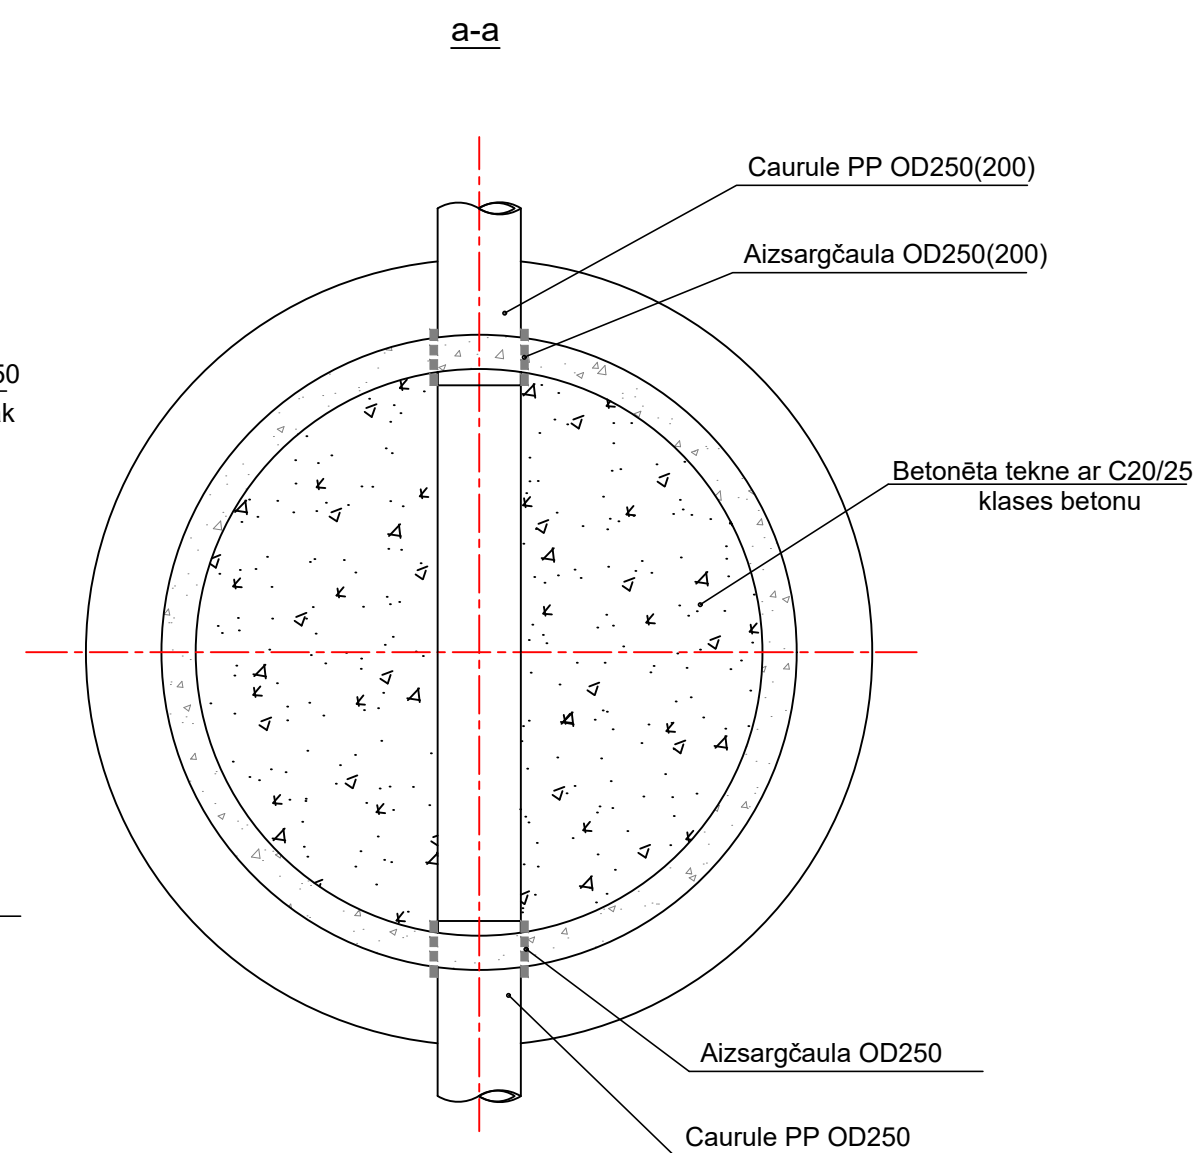

Tipveida kanalizācijas dzelzsbetona skatakas

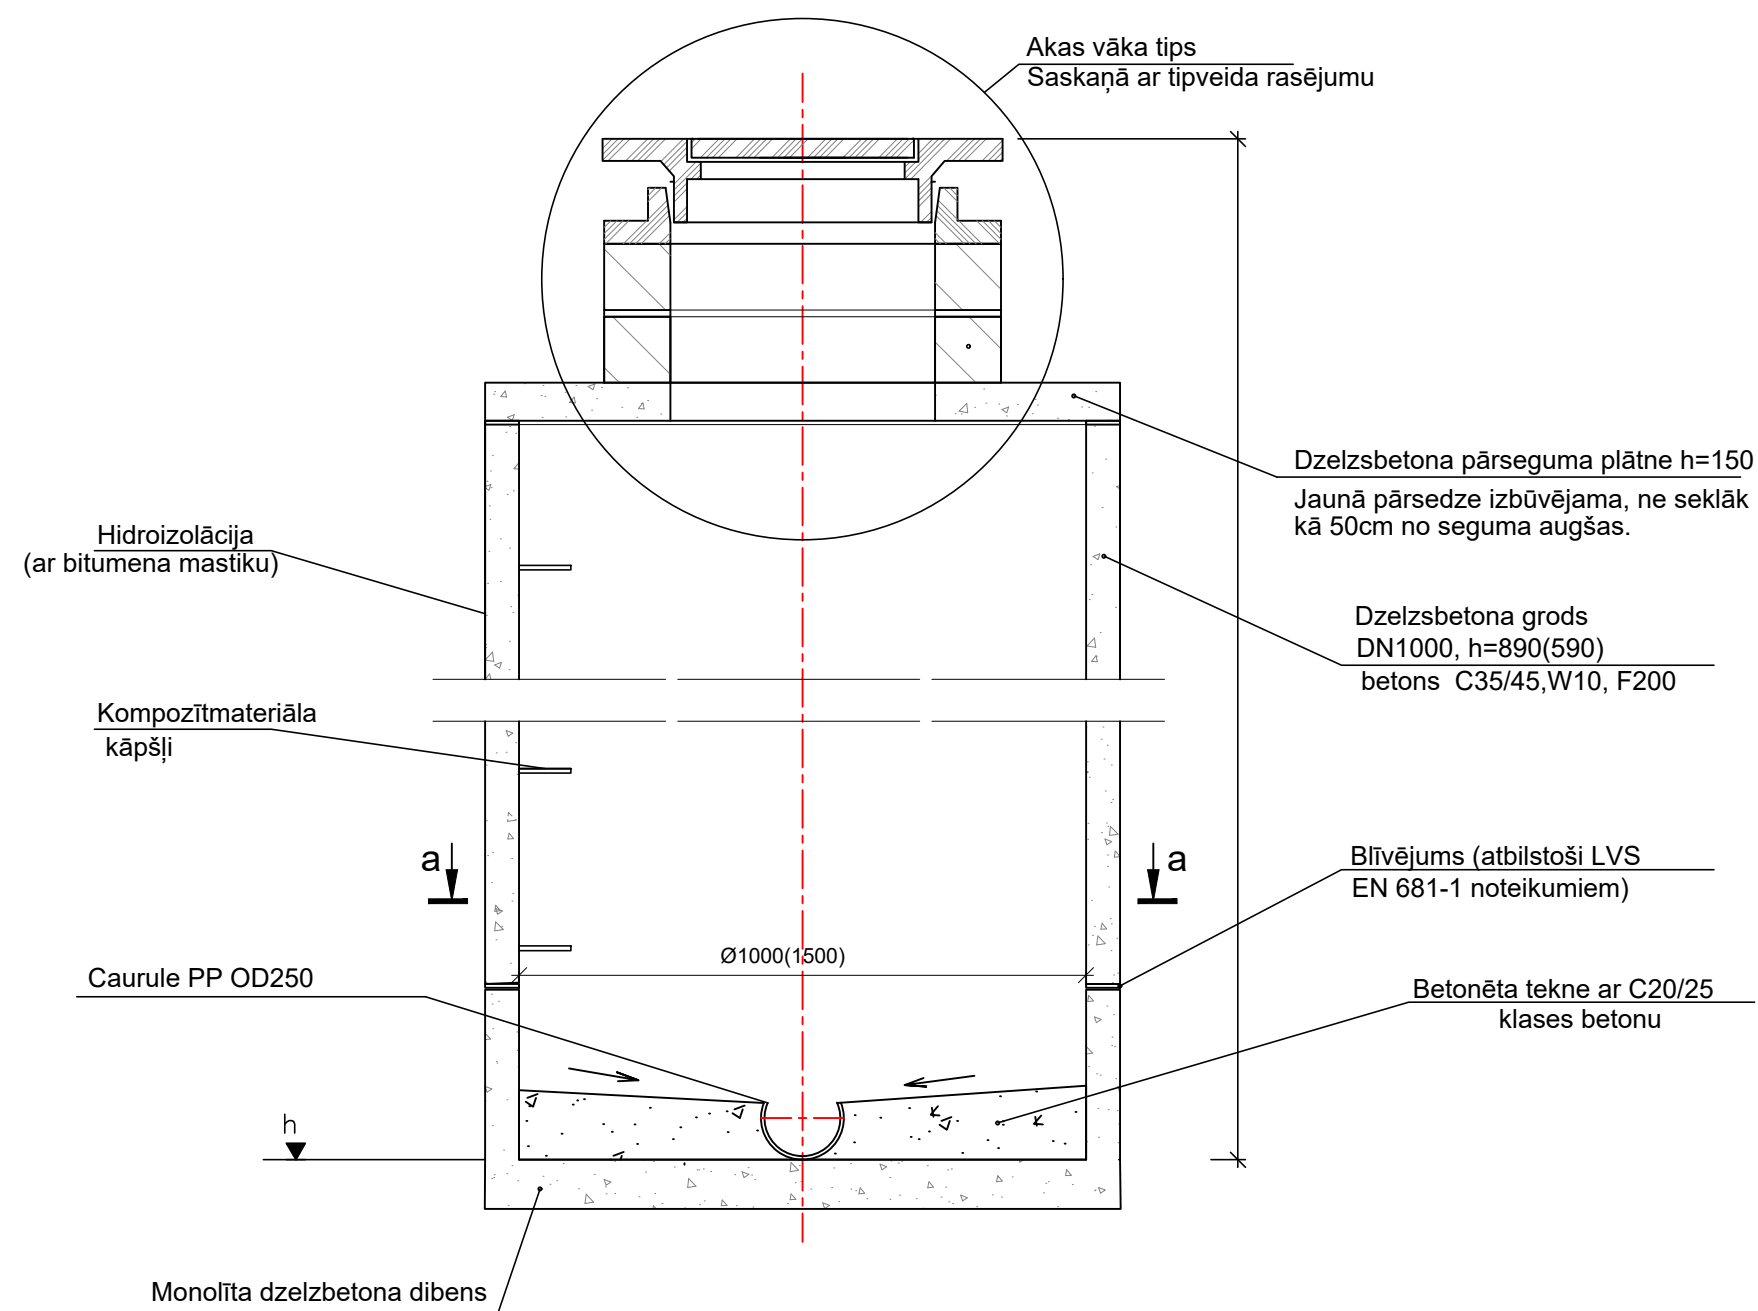

Piezīmes:

1. Betona skataku konstrukcijām jāatbilst LVS EN 1917 prasībām, betonam - LVS EN 206-1 prasībām.
2. Sausā gruntī dzelzbetona grodu akai jābūt apsmērētai hidroizolācijai. Zem grunts ūdens līmeņa jāparedz betona 2 kārtas.
3. Nokāpšanai akā kompozītmateriāla kāpšļus.
4. Betona skatākas paredzēt ar betona tekni ar C20/25 klases betonu.
5. Aku detaļizāciju un montāžas shēmas precizēt uz vietas būvdarbu laikā pēc pievadu un pārslēgumu izvietojumu precizēšanas.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:  Ekolat Sia <i>Būvkomersanta reģ. Nr. 2640-R</i> 1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401 tālr.65424646, ekolat@inbox.lv			PASŪTĪTĀJS: <p style="text-align: center;">SIA "Saltavots"</p>  SALTAVOTS <small>SIGULDAS NOVADA DZENESANINIECIBS</small>		
			REĢ. NR. 40103055793, LAKSTĪGALAS IELA 9B, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS, LV-2150		
AMATS:			PASŪTĪJUMA NUMURS:		
UZVĀRDS:			SA 2020 15/ 2		
BŪVPR.D.VAD.			STADIJA:		
T.Loginova			BP		
IZSTRĀDĀJA			MARKA:		
N.Zīle			UKT		
			LAPAS NR.:		
			8		
			RASĒJUMS:		
			KOPEJO LAPU SKAITS:		
			11		
			MĒROGS:		
			-		
FAILS:			ARHIVA REG. NUMURS:		
				